



VEDA FRANCE

Jointés bâtiment - Building joints

Profils souples d'obturation

Compression profiles




Série PSR

Utilisation

En fonction de conditions particulières d'utilisation telles que résistance aux huiles et bitume, sollicitations importantes avec températures extrêmes, risque d'incendie, innocuité physiologique, les profilés PSO et PSR peuvent être fabriqués à partir de matières premières spécifiques selon DIN 7865, ASTM D638, ASTM D746.

Conditions of use

Depending on conditions of use such as resistance to oils and bitumen, large movements at extreme temperatures, fire resistance, physiological harmlessness, the PSO and PSR profiles can be manufactured from selected raw materials according to DIN 7865, ASTM D638 and ASTM D746.

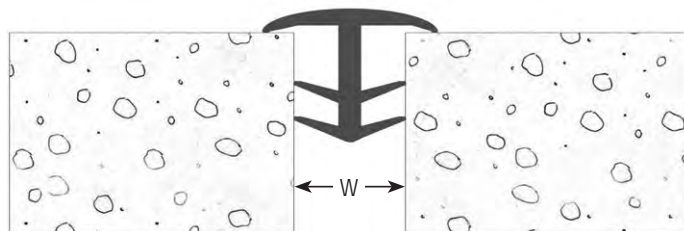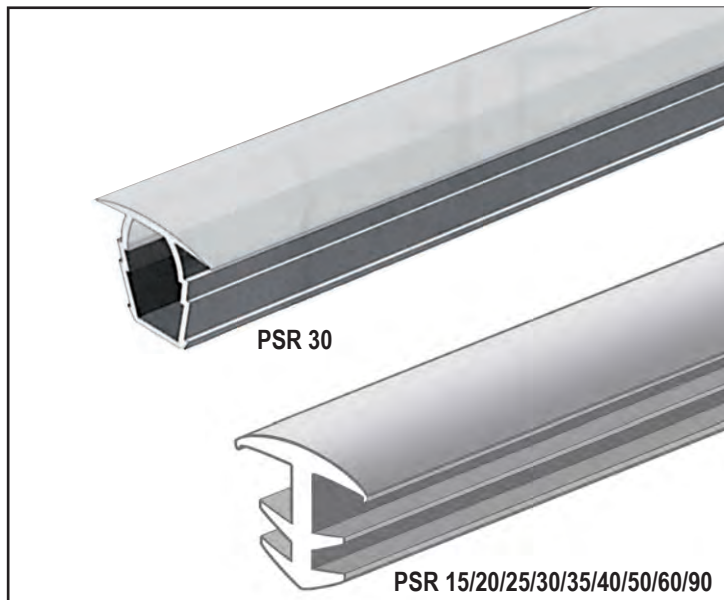

PSR 10



PSR 15/20/25/30/35/40/50/60/90



PSR 30



PSR A 35/60 ANGLE
PSR A 35/60 CORNER

Réf. PSR	PSR 010	PSR 015	PSR 020	PSR 025	PSR 030	PSR 035	PSR 040	PSR 050	PSR 055	PSR 060	PSR 090	PSR A 35 angle	PSR A 60 angle
W [mm] mini / maxi	7 - 12	9 - 15	13 - 17	17 - 22	19 - 25	19 - 25	20 - 35	25 - 34	24-29	25 - 30	35 - 42	19 - 25	25 - 30
H [mm] hauteur / depth	20	20	25	30	35	35	40	40	45	50	60	35	50
S [mm] largeur / width	17	20	25	30	50	35	60	50	55	60	90	40	90
Matériau / Material	Nitrile												
Couleur / Color	Noir, gris / Black, grey												
Longueur standard [ml] / Standard Length [lm]	Rouleau de 25 / Roll of 25												

Autres coloris sur demande. Other color upon request.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 02/2014



GV2 - VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - 93420 Villepinte - France
Adresse Postale
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
E-mail : contact@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com