



VEDA FRANCE


Joints bâtiment - Building joints

Joint de parking étanche Watertight car park joint




Series JDH 5.30

Joint de dilatation de sol étanche pour parkings, rampes d'accès, esplanades, et tout autre lieu avec circulation ou non de véhicules à faible vitesse. Il est constitué de deux brides en alu brut strié ou acier galvanisé ou inox de dimensions variables et d'un profilé souple étanche.

Watertight floor expansion joint for car parks and any other places with or without traffic of slow vehicles. It is made of two mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel side plates or stainless steel and an interchangeable waterproofing flexible insert.

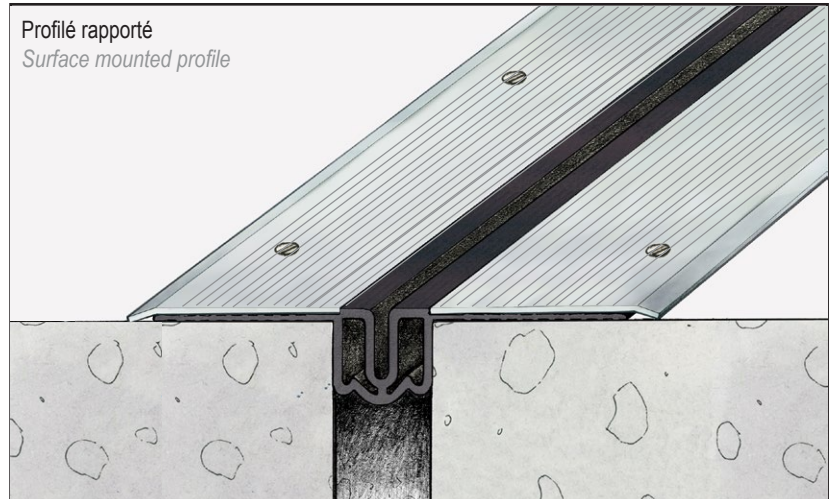

JDH 5.30

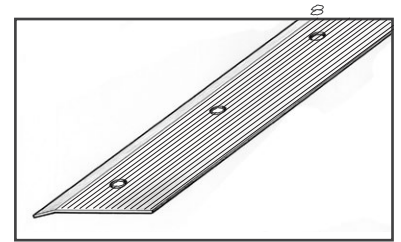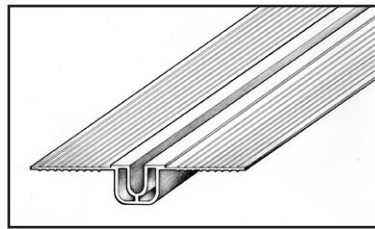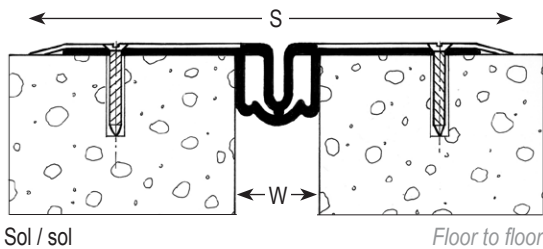

Réf. JDH 5.30	5.30
W [mm] ouverture / Gap up to [mm]	15 à / to 35
S [mm] approx.	150 à / to 180
Couleur de l'insert / Insert color	Noir, gris / Black, grey
Matériau / Material	Aluminium brut ou acier galvanisé ou inox (304 ou 316) et insert nitrile Mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel (304 or 316) and nitrile insert
Fixation / Installation	Fixations disponibles sur stock. Nous consulter Fixings available from stock. Upon request.
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	Insert : Rouleaux de 21 ml - Brides : Longueurs de 3 ml Insert : 21 lm rolls - Side plates : 3 lm lengths
Charge [kN] Load-bearing capacity [kN]	

Existe aussi en version sol/mur. Floor to wall profile also available

Caractéristiques :

- Brides en aluminium ou acier galvanisé ou inox (304 ou 316).

Characteristics :

- Aluminium or galvanized steel or stainless steel side plates (304 or 316).

© All rights reserved - Non contractual drawings - 03/2014



GV2 - VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - 93420 Villepinte - France
Adresse Postale
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
E-mail : contact@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com